

JOHNSTONE'S



Katalóg produktov



Excellence
in paint
since 1890



Confident About Colour

Johnstone's je prémiová značka náterov, ktorá je súčasťou portfólia PPG – celosvetovo známeho výrobcu dekoračných, námorných, ochranných a priemyselných náterov. Je vnímaná ako značka, ktorá viac ako 100 rokov vychádza v ústrety profesionálom a vďaka dlhoročným skúsenostiam a odborným znalostiam dlhodobo plní ich požiadavky. Je to značka, ktorá získala vynikajúcu povest' pre svoju vysokú kvalitu a spoľahlivé služby pre profesionálov.

Johnstone's, pokiaľ ide o nátery, skutočne predstavuje normu. PPG UK ako výrobca náterov ponúka od roku 1890 úplný sortiment profesionálnych náterov na povrchové úpravy vrátane vnútorných, vonkajších, prevádzkových a ochranných.

Výrobca PPG UK je akreditovaná podľa ISO 9001 a ISO 14001 a jej prioritou je kvalita vyrábaných produktov, ich vplyv na životné prostredie ako aj bezpečnosť a ochrana zdravia. Všetky výrobky sú navyše vyrábané podľa systému kvality schváleného Britským úradom pre normalizáciu (BSI).

Johnstone's v súčasnosti stojí na popredných miestach v oblasti technologických a odborných znalostí. Neustále sledovanie a vyhodnocovanie situácie na trhu farieb a kolorovania zaručuje, že ponuka dekoratívnych farieb je orientačným bodom pre profesionálnych obchodníkov, architektov ako aj náročnejších spotrebiteľov. Farebná škála je špeciálne vybraná tak, aby odzrkadľovala posledné trendy v interiérovom dizajne a farebných štýloch.

Kreatívne využitie farieb tejto značky umožní docieľiť moderný aj tradičný vzhľad každého domova.

1 Interiérové farby

- 1.1 Covaplus Vinyl Matt – Umývateľná vinylová farba
- 1.2 Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell – Antibakteriálna pololesklá farba
- 1.3 Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt – Antibakteriálna matná farba
- 1.4 Jonmat Premium Contract Matt - Oteruvzdorná vinylová farba

2 Fasádne farby

- 2.1 Stormshield Smooth Masonry – Akrylátová fasádna farba
- 2.2 Stormshield Pliolite® Based Masonry – Rozpúšťadlová fasádna farba
- 2.3 Stormshield Stabilising Solution - Penetračný prípravok
- 2.4 Stormshield Water Seal - Voduodpuzdujúce napúšťadlo

3 Farby na kov a drevo

- 3.1 Wood Primer – Základná farba na drevo
- 3.2 Universal Primer – Univerzálna základná farba
- 3.3 Professional Undercoat – Podkladová farba
- 3.4 Professional Gloss – Vrchná lesklá farba
- 3.5 Eggshell – Vrchná pololesklá farba

4 Lazúry

- 4.1 Satin Woodstain – Hrubovrstvá rozpúšťadlová lazúra
- 4.2 Shed & Fence Treatment – Tenkovrstvá vodou riediteľná lazúra
- 4.3 Decking Stain – Vodou riediteľná lazúra na podlahy

5 Laky

- 5.1 Quick Dry Polyurethane Floor Varnish – Rýchloschnúci podlahový lak
- 5.2 Floor Varnish – Alkyduretánový podlahový lak
- 5.3 Polyurethane Varnish – Polyuretánový lak
- 5.4 Yacht Varnish – Lodný lak

6 Špeciálne farby

- 6.1 Flortred – Farba na podlahy

7 Iné produkty

- 7.1 Teak Oil - Tíkový napúšťací olej
- 7.2 White Spirit - Riedidlo

8 Všeobecné informácie

- 8.1 Swatch & See
- 8.2 Doporučenie pre striekanie

1

Interiérové farby

- 1.1 Covaplust Vinyl Matt – Umývateľná vinylová farba
- 1.2 Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell – Antibakteriálna pololesklá farba
- 1.3 Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt – Antibakteriálna matná farba
- 1.4 Jonmat Premium Contract Matt - Oteruvzdorná vinylová farba



Covaplus Vinyl Matt Umývateľná vinylová farba

1.1

Vlastnosti

- Atraktívny matný vinylový povrch s dekoratívnymi ako aj ochrannými vlastnosťami.
- Umývateľný povrch.
- Výborná krycia schopnosť a farebná stálosť.

Charakteristika

Covaplus Vinyl Matt je vinylová emulzia vysokej kvality určená do vnútorných priestorov na steny a stropy. Vytvára trvanlivý, umývateľný a matný povrch odolný voči UV žiareniu, ktorý sa ľahko udržiava a rýchlo schne. Náter má vynikajúcu kryciu schopnosť a farebnú stálosť.

Použitie

Vhodná na omietky, obkladové dosky, betón, sadrokartón, cementovú omietku a murivo z tehál v interiéri. Taktiež vhodná na nátery dreva a kovu vo vnútornom prostredí.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 500 odtieňov je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.

Výdatnosť

Priemerne 12 – 14 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 2 – 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5 / 10



1.2

Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell Antibakteriálna pololesklá farba

Vlastnosti

- Aktívne potláča množenie viac než 150 druhov škodlivých baktérií.
- Vyvinuté osvedčenou technológiou strieborného iónu.
- Tvrdý, umývateľný a pololeský povrch ideálny do priestorov s vyššími nárokmi na hygienu.

Charakteristika

Anti Bacterial Acrylic Eggshell je vysokoúčinná antibakteriálna farba na báze akrylátovej živice, určená do interiérov so zvýšenými požiadavkami na hygienu a čistotu. Táto farba bola vyvinutá na báze strieborného iónu, ktorý zabraňuje množeniu MRSA, E.Coli a ďalších 150 druhov baktérií a následným infekciám. Vytvára tvrdý a umývateľný povrch ideálny do priestorov, ktoré sú vystavené častému umývaniu a čisteniu.

Použitie

Vhodná na omietky, obkladové dosky, betón, cementovú omietku a murivo z tehál v interiéri.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 000 odtieňov je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.

Výdatnosť

Priemerne 12 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 – 4 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5



Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt Antibakteriálna matná farba

1.3

Vlastnosti

- Aktívne potláča množenie viac než 150 druhov škodlivých baktérií.
- Vyvinuté osvedčenou technológiou strieborného iónu.
- Tvrdý, umývateľný a matný povrch ideálny do priestorov s vyššími nárokmi na hygienu.

Charakteristika

Anti Bacterial Acrylic Matt je vysokoúčinná antibakteriálna farba na báze akrylátovej živice, určená do interiérov so zvýšenými požiadavkami na hygienu a čistotu. Táto farba bola vyvinutá na báze strieborného iónu, ktorý zabraňuje množeniu MRSA, E.Coli a ďalších 150 druhov baktérií a následným infekciám. Vytvára tvrdý a umývateľný povrch ideálny do priestorov, ktoré sú vystavené častému umývaniu a čisteniu.

Použitie

Vhodná na omietky, obkladové dosky, betón, cementovú omietku a murivo z tehál v interiéri.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 000 odtieňov je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.

Výdatnosť

Priemerne 12 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 – 4 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5



1.4

Jonmat Premium Contract Matt Oteruvzdorná vinylová farba

Vlastnosti

- Prémiová oteruvzdorná matná farba určená do interiéru.
- Mimoriadne vhodná na novú omietku vďaka výbornej paropriepustnosti.
- Kombinácia kvality a úspornosti.

Charakteristika

Jonmat Premium je vysokokvalitná a napriek tomu úsporná matná vinylová emulzná farba určená do vnútorných priestorov na steny a stropy. Vytvára trvanlivý a oteruvzdorný matný povrch, ktorý sa vyznačuje výbornou krycou schopnosťou a vynikajúcou paropriepustnosťou. Je ideálna na nové omietky alebo sadrokartón.

Použitie

Nové omietky. Vhodná na staršie omietky, obkladové dosky, sadrokartón, betón, cementovú omietku a murivo z tehál a cementu v interiéri.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 6 500 svetlých pastelových odtieňov je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.

Výdatnosť

Priemerne 12 – 14 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 2 – 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5 / 10



Fasádne farby

2

- 2.1 Stormshield Smooth Masonry – Akrylátová fasádna farba
- 2.2 Stormshield Pliolite® Based Masonry
Rozpúšťadlová fasádna farba
- 2.3 Stormshield Stabilising Solution - Penetračný prípravok
- 2.4 Stormshield Water Seal - Voduodpuďujúce napúšťadlo



2.1

Stormshield Smooth Masonry Akrylátová fasádna farba

Vlastnosti

- Predpokladaná dĺžka životnosti je viac ako 15 rokov.
- Vysokokvalitná, vodeodolná emulzia s vynikajúcou farebnou stálosťou.
- Vytvára odolný, nenasiakavý a hladký povrch.

Charakteristika

Stormshield Smooth Masonry je vodou riediteľná fasádna farba na báze akrylátovej živice určená do vonkajšieho prostredia. Vytvára trvanlivý matný a hladký povrch, ktorý má vynikajúcu farebnú stálosť s predpokladanou životnosťou až 15 rokov a výbornú odolnosť voči prenikaniu vody a vlhkosti z vonkajšieho prostredia, znečisteniu a ekologickému zaťaženiu v exteriéri.

Použitie

Vhodná na betón, cementovú omietku, tehlové, kamenné a tvárnicové murivo a hrubú omietku.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 000 odtieňov je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.

Výdatnosť

Priemerne 9 – 11 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 4 – 6 hodín.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5 / 10



Stormshield Pliolite® Based Masonry Rozpúšťadlová fasádna farba

2.2

Vlastnosti

- Vodeodolná za 20 minút čo umožňuje celoročnú aplikáciu.
- Rozpúšťadlový náter vytvárajúci na fasáde hladký matný povrch.
- Excelentná priľnavosť na už natreté ako aj neupravené porézne povrchy.

Charakteristika

Stormshield Pliolite je vysokokvalitný rozpúšťadlový náter určený do vonkajšieho prostredia. Vytvára samostabilizačný hladký matný povrch, ktorý má vynikajúcu priľnavosť k už natretým alebo neupraveným poréznym povrchom. Živica Pliolite umožňuje aplikáciu pri teplotách do -5°C a stáva sa vodeodolnou už po 20 minútach, čo umožňuje celoročné vonkajšie použitie na fasády.

Použitie

Vhodná na betón, cementovú omietku, tehlové, kamenné a tvárnicové murivo a hrubú omietku.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 6 700 svetlých pastelových odtieňov je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.

Výdatnosť

Priemerne 6 – 10 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

5



2.3

Stormshield Stabilising Solution Penetračný prípravok

Vlastnosti

- Spevňuje nesúdržné povrchy a vytvára povrch vhodný na ďalšiu aplikáciu.
- Vysoko penetračný rozpúšťadlový účinok.
- Vyvinutý na použitie pod vodeodolné fasádne farby.

Charakteristika

Stormshield Stabilising Solution je penetračný roztok určený na fasádne omietkové, vysoko porézne a drobiace sa povrchy. Vytvára podklad vhodný na aplikáciu fasádnych vodou riediteľných (Stormshield Smooth Masonry) ako aj rozpúšťadlových (Stormshield Pliolite Based Masonry) náterových hmôt. Preniká hlboko do štruktúry podkladového stavebného materiálu, spevňuje ho a znižuje jeho nasiakavosť.



Použitie

Vhodný na betón, cementovú omietku, tehlové, kamenné a tvárnicové murivo a hrubú omietku.

Škála farieb

Bezfarebný

Výdatnosť

Priemerne 6 – 8 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

White Spirit.
Nariediť podľa nasiakavosti podkladu tak, aby náter po nanosení a zaschnutí nevytváral lesklý povrch.

Balenie (L)

5



Stormshield Water Seal Voduodpuďujúce napúšťadlo

2.4

Vlastnosti

- Ideálne na porézne steny v exteriéri.
- Vytvára voduodpuďujúci a zároveň paropriepustný povrch.
- Nemení vzhľad podkladu.

Charakteristika

Stormshield Water Seal je voduodpuďujúce napúšťadlo vhodné na vonkajšie porézne steny. Vytvára vodeodpuďivý povrch bez zníženia paropriepustnosti a bez zmeny vzhľadu natieraného povrchu. Je určený len na fasádne povrchy. Neodstraňuje štrukturálne poruchy. Zabráňuje prenikaniu vody do vonkajších pórov stavebných materiálov ako sú betón, cementová omietka, tehly, kameň, kvádre a hrubá omietka.

Použitie

Vhodný na betón, cementovú omietku, tehlové, kamenné a tvárnicové murívo a hrubú omietku.

Škála farieb

Bezfarebný.

Výdatnosť

Priemerne 3 – 5 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie ďalších vrstiev za 8 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

5



Farby na kov a drevo

Základné a podkladové farby

- 3.1 Wood Primer – Základná farba na drevo
- 3.2 Universal Primer – Univerzálna základná farba
- 3.3 Professional Undercoat – Podkladová farba

Vrchné farby

- 3.4 Professional Gloss – Vrchná lesklá farba
- 3.5 Eggshell – Vrchná pololesklá farba



Wood Primer Základná farba na drevo

3.1

Vlastnosti

- Základná farba na báze alkydovej živice na čisté a neošetrené drevo.
- Vhodná do interiéru aj exteriéru.
- Vytvára ideálny povrch pod podkladovú farbu.

Charakteristika

Wood Primer je základná rozpúšťadlová farba na alkydovej báze na tvrdé (nie mastné) aj mäkké neošetrené drevo s vynikajúcou krycou schopnosťou, trvanlivosťou a pevnosťou určená do vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Vytvára ideálny povrch na aplikáciu Professional Undercoat.

Použitie

Vhodný na mäkké a tvrdé drevo, preglejku a drevotriesku v interiéri aj exteriéri ako dvere, okenné rámy, nábytok alebo sokle.

Škála farieb

Biela

Výdatnosť

Priemerne 11 – 13 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5



3.2

Universal Primer Univerzálna základná farba

Vlastnosti

- Obsahuje antikorózne zinkofosfátové pigmenty, ktoré chránia kov proti korózii.
- Univerzálne použitie na drevo, kov aj suchú omietku.
- Mimoriadne vhodná pre aplikáciu na akékoľvek povrchy.

Charakteristika

Universal Primer je rozpúšťadlová farba, ktorá sa používa ako základný antikorózný náter na ochranu kovových materiálov proti korózii v interiéri aj exteriéri. Dá sa použiť aj ako základný náter na všetky typy dreva, kovu, sadrové omietky a muriva. Obsahuje antikorózne zinkofosfátové pigmenty a alkydovú živicu, ktoré chránia kov proti korózii.

Použitie

Vhodná na drevo a kov ako dvere, okenné rámy, nábytok alebo sokle, omietku a tehlové murivo.

Škála farieb

Biela

Výdatnosť

Priemerne 11 – 13 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 – 4 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5



Professional Undercoat Podkladová farba

3.3

Vlastnosti

- Podkladová farba na báze alkydovej živice do interiéru a exteriéru.
- Vynikajúca krycia schopnosť.
- Vytvára dokonalý povrch pod vrchnú farbu Professional Gloss.

Charakteristika

Professional Undercoat je vysokokvalitná rozpúšťadlová podkladová farba vhodná na úpravu dreveného a kovového povrchu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Výborne prilne k materiálom a má vysokú kryciu schopnosť. Vytvára hustý pevný film vhodný na brúsenie a zahľadanie nedokonalostí povrchu. Vynikajúci základ pod Professional Gloss.

Použitie

Vhodný na drevo a kov ako dvere, okenné rámy, nábytok alebo sokle.

Škála farieb

Brilantná Biela

Výdatnosť

Priemerne 16 – 18 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5



3.4

Professional Gloss Vrchná lesklá farba

Vlastnosti

- Prémiová vrchná lesklá farba do interiéru a exteriéru.
- Na báze vysokokvalitnej a trvanlivej alkydovej živice.
- Vynikajúca krycia schopnosť.

Charakteristika

Professional Gloss je rozpúšťadlový náter na báze alkydovej živice vhodný do interiéru aj exteriéru, na väčšinu drevených a kovových povrchov s výbornými aplikačnými vlastnosťami. Vytvára odolný, umývateľný a vysokolesklý náter s vynikajúcou krycou schopnosťou a trvanlivosťou.

Použitie

Vhodná na drevené a kovové povrchy ako dvere, okenné rámy, nábytok alebo sokle v interiéru aj exteriéri.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 500 odtieňov je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.

Výdatnosť

Priemerne 16 – 18 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5



Eggshell Vrchná pololesklá farba

3.5

Vlastnosti

- Rozpúšťadlová pololesklá vrchná farba na drevo aj kov do interiéru a exteriéru.
- Odolná voči kondenzácii vody.
- Vytvára hladký, umývateľný a vysoko odolný povrch.

Charakteristika

Eggshell je vysokokvalitný rozpúšťadlový pololesklý náter, ktorý vytvára tvrdý, trvanlivý a umývateľný povrch odolný voči kondenzácii vody. Ľahko sa aplikuje a je vhodný na drevo v interiéru, radiátory a kovové povrchy.

Použitie

Vhodný na drevo a kov ako dvere, okenné rámy, radiátory alebo sokle v interiéru.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 500 odtieňov je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.

Výdatnosť

Priemerne 18 – 20 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5



Lazúry

- 4.1 Satin Woodstain – Hrubovrstvá rozpúšťadlová lazúra
- 4.2 Shed & Fence Treatment – Tenkovrstvá vodou riediteľná lazúra
- 4.3 Decking Stain – Vodou riediteľná lazúra na podlahy



Satin Woodstain Hrubovrstvá rozpúšťadlová lazúra

4.1

Vlastnosti

- Zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.
- Odolná voči UV žiareniu, praskaniu a olupovaniu.
- Vytvára hladký, mikroporézny povrch so zamatovým vzhľadom.

Charakteristika

Satin Woodstain je rozpúšťadlová hrubovrstvá lazúra špeciálne určená na hladké drevené povrchy, kde vytvára pevný, dobre priľnavý, hladký a pružný mikroporézny film. Zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva. Odolná voči nepriaznivým poveternostným podmienkam, UV žiareniu, praskaniu a olupovaniu. Predpokladaná životnosť a ochrana je 5 rokov.

Použitie

Vhodná na mäkké alebo tvrdé drevo ako dvere, okná, podbitia, záhradný nábytok najmä v exteriéri, ale aj interiéri.

Výdatnosť

Priemerne 15 m² z 1 litra farby v závislosti od porézności dreva.


Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 - 6 hodín. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Škála farieb

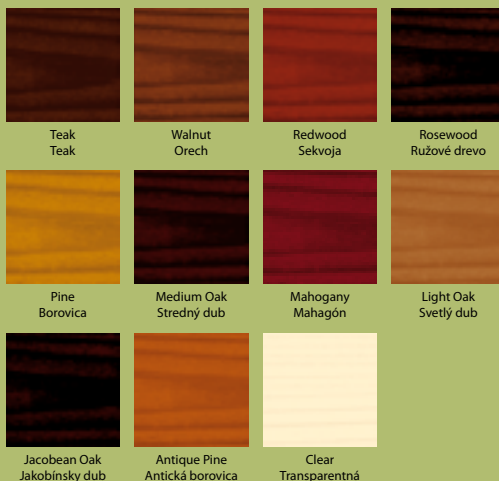

Zobrazené odtiene sú len ilustračné.

Balenie (L)

0,75 / 2,5 / 5



4.2

Shed & Fence Treatment Tenkovrstvá vodou riediteľná lazúra

Vlastnosti

- Farebná stálosť po dobu 3 rokov.
- Voduodpuďujúca a odolná voči vyblednutiu.
- Ochrana pred UV žiarením.

Charakteristika

Shed & Fence Treatment je špeciálny prípravok s vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam určený na ochranu a dekoráciu hrubo opracovaného aj hladkého dreva v exteriéri. Vytvára vodeodpudivý povrch odolný voči vyblednutiu s 3 ročnou farebnou stálosťou. Chráni drevo proti škodlivým účinkom UV žiarenia. Neškodí domácim zvieratám a rastlinám.

Použitie

Vhodný na oplotenia, drevené obloženia, kôlne, rezivo ako aj hladko opracované drevo v exteriéri.

Škála farieb



Zobrazené odtiene sú len ilustračné.

Výdatnosť

Priemerne 6 m² na rezive a 12 m² na hladko opracovanom dreve z 1 litra farby v závislosti od porézności dreva.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 2 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 2 – 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5



Decking Stain Vodou riediteľná lazúra na podlahy

4.3

Vlastnosti

- 3 ročná ochrana pred poveternostnými podmienkami.
- Odolná voči praskaniu, olupovaniu a vyblednutiu.
- Vytvára tvrdý matný povrch s vysokou farebnou stálosťou.

Charakteristika

Decking Stain je vodou riediteľná lazúra špeciálne určená na dlhodobú ochranu neošetrených ako aj už natieraných drevených podláh proti poveternostným vplyvom v exteriéri. Obsahuje prírodný vosk, ktorý vytvára voduodpuďujúci povrch odolný voči praskaniu a olupovaniu. Náter zafarbuje drevo a poskytuje tvrdý matný povrch s dlhoročnou ochranou pred plesňami a hubami.

Použitie

Určená je na drevené podlahy v exteriéri.

Výdatnosť

Priemerne 12 m² z 1 litra farby v závislosti od porézności dreva.


Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 - 2 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 4 hodiny.

Riedenie

Neriedi sa.

Škála farieb

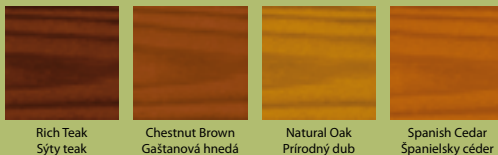

Zobrazené odtiene sú len ilustračné.

Balenie (L)

2,5



5

Laky

- 5.1 Quick Dry Polyurethane Floor Varnish – Rýchloschnúci podlahový lak
- 5.2 Floor Varnish – Alkyduretánový podlahový lak
- 5.3 Polyurethane Varnish – Polyuretánový lak
- 5.4 Yacht Varnish – Lodný lak



Quick Dry Polyurethane Floor Varnish Rýchloschnúci podlahový lak

5.1

Vlastnosti

- **Zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.**
- **Odolný voči poškrabaniu.**
- **Vytvára tvrdý a trvanlivý povrch.**

Charakteristika

Quick Dry Polyurethane Floor Varnish je vodou riediteľný rýchloschnúci podlahový lak, ktorý bol špeciálne vyvinutý na všetky drevené podlahy v interiéri, vrátane korkových. Náter je pevný a odolný, zvýrazňujúci prirodzenú krásu a štruktúru dreva v lesklom alebo saténovom prevedení. Je vhodný na už predtým natierané a ošetrované drevené povrchy. Povrch je odolný voči poškrabaniu.

Použitie

Vhodný na všetky druhy drevených a korkových podláh v interiéri.

Škála farieb

Bezfarebný saténový (satin) a lesklý (gloss).

Výdatnosť

Priemerne 18 m² z 1 litra laku v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Pri bežných podmienkach je náter suchý na dotyk za 1 hodinu, nanášanie ďalších vrstiev za 2 – 4 hodiny v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu. Povrch nepoužívajte až do úplného zaschnutia, tj. po 16 – 24 hodinách.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

2,5 / 5



5.2

Floor Varnish Alkyduretánový podlahový lak

Vlastnosti

- Zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.
- Odolný voči pôsobeniu tepla, čistiacim prostriedkom, škrabancom a škvrnám.
- Vytvára pevný a zároveň pružný povrch, ideálny do veľmi zaťažených priestorov.

Charakteristika

Floor Varnish je alkyduretánový podlahový lak špeciálne určený na všetky drevené aj korkové podlahy v interiéri. Vytvára pevný a zároveň pružný ochranný povrch vlesklom a saténovom prevedení, ktorý zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva. Je vhodný najmä na často zaťažované priestory. Je odolný voči pôsobeniu tepla, bežným čistiacim prostriedkom, škrabancom a škvrnám. Má dobré protišmykové vlastnosti.

Použitie

Vhodný na všetky druhy drevených aj korkových podláh v interiéri.

Škála farieb

Bezfarebný saténový (satin) a lesklý (gloss).

Výdatnosť

Priemerne 17 m² z 1 litra laku v závislosti od porézności dreva.

Doba schnutia


Pri bežných podmienkach je náter suchý na dotyk za 2 – 4 hodiny, nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín. Povrch nepoužívajte až do úplného zaschnutia.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

2,5 / 5



Polyurethane Varnish Polyuretánový lak

5.3

Vlastnosti

- Na všetky druhy drevených povrchov v interiéri.
- Odolný voči bežným čistiacim prostriedkom.
- Vytvára tvrdý a trvanlivý povrch.

Charakteristika

Polyurethane Varnish je tradičný polyuretánový lak, ktorý zanecháva tvrdý a trvanlivý povrch v lesklom alebo saténovom prevedení. Používa sa na čisté, ale aj už natierané drevo v interiéri. Je odolný voči bežným čistiacim prostriedkom.

Použitie

Vhodný na dvere, okná, nábytok a všetky hladké drevené povrchy v interiéri.

Škála farieb

Bezfarebný saténový (satin) a lesklý (gloss).

Výdatnosť

Priemerne 17 m² z 1 litra laku v závislosti od porézności dreva.

Doba schnutia

Pri bežných podmienkach je náter suchý na dotyk za 2 – 4 hodiny, nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín. Povrch nepoužívajte až do úplného zaschnutia.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

0,75 / 2,5 / 5



5.4

Yacht Varnish Lodný lak

Vlastnosti

- Ideálny na okenné rámy a dvere v exteriéri.
- Vytvára trvanlivý, veľmi pružný náter, ktorý sa prispôsobí drevenému povrchu.
- Odolný voči UV žiareniu.

Charakteristika

Yacht Varnish je vysoko lesklý, čistý lak „lodnej kvality“, špeciálne určený na všetky druhy hladkých drevených povrchov, najmä na dvere a okenné rámy v exteriéri. Vytvára trvanlivý, veľmi pružný film, ktorý sa prispôsobí drevenému povrchu a odoláva UV žiareniu.

Použitie

Vhodný na všetky druhy hladkých drevených povrchov, najmä na dvere a okenné rámy v exteriéri.

Škála farieb

Bezfarebný lesklý (gloss).

Výdatnosť

Priemerne 15 m² z 1 litra laku v závislosti od porézności dreva.

Doba schnutia

Pri bežných podmienkach je náter suchý na dotyk za 2 – 4 hodiny, nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

0,75 / 2,5 / 5



Špeciálne farby

6

6.1 Flortred – Farba na podlahy



6.1

Flortred Farba na podlahy

Vlastnosti

- Odolný voči stredne silným chemikáliám, vode a masnote.
- Vytvára trvanlivý a protišmykový povrch odolný voči strednému zaťaženiu.

Charakteristika


Flortred je rozpúšťadlový pololesklý náter na podlahy, ktorý je odolný voči stredne silným chemikáliám, vode, oleju a masnote. Vhodný do priestorov so stredným zaťažením (chodci, vozidlá prípadne vysokozdvížne vozíky).

Použitie

Určená je na podlahy z betónu, ocele a dreva v interiéri.



Škála farieb

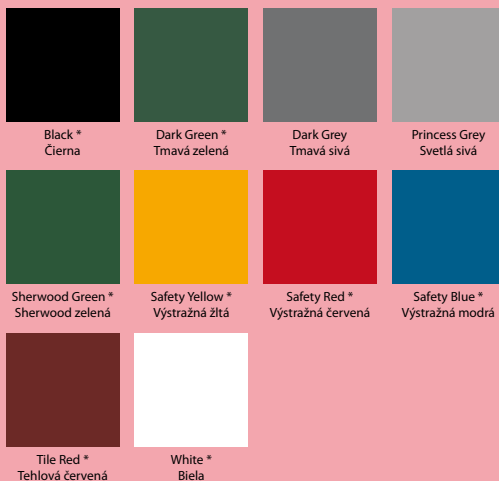

* V prípade záujmu je možné dodať na objednávku v kartónových množstvách. Zobrazené odtiene sú len ilustračné.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 2 – 4 hodiny. Nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Výdatnosť

Priemerne 11 m² z 1 litra farby v závislosti od nasiakavosti a typu povrchu.

Riedenie

White Spirit

Balenie (L)

2,5 / 5



Iné produkty

7

- 7.1 Teak Oil – Tíkový napúšťací olej
- 7.2 White Spirit - Riedidlo



7.1

Teak Oil Tíkový napúšťací olej

Vlastnosti

- Dodáva zvetranému drevu prírodný olej a prirodzenú krásu.
- Ochraňuje drevo pred vysušením, zdeformovaním a štiepaním.
- Neuzatvára póry a drevo nepraská.

Charakteristika

Teak Oil značky Mangers je špeciálne vybraná zmes modifikovaných prírodných olejov a vosku. Používa sa na udržiavanie neošetrovaných drevených povrchov v interiéri aj exteriéri, z ktorých zvetrali prírodné oleje. Ochraňuje drevo pred vysušením, zdeformovaním a štiepaním. Vhodný aj na exotické dreviny a tvrdé drevo. Dodáva drevu prírodný olej, póry dreva neuzavrie a drevo nepraská.

Použitie

Vhodný na všetky druhy hladkých drevených povrchov, najmä na dvere a okenné rámy v exteriéri.

Škála farieb

Bezfarebná

Výdatnosť

Priemerne 12 m² z 1 litra na mäkkom dreve alebo 15 m² z litra na tvrdom dreve.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 hodiny, nanášanie ďalšej vrstvy po 2 dňoch. Doba schnutia sa predlžuje v závislosti na okolitej teplote a vlhkosti.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

0,5



White Spirit Riedidlo

7.2

Charakteristika a použitie

White Spirit je špeciálne vyrobený na riedenie všetkých rozpúšťadlových farieb, lakov alebo lazúr značky Johnstone's a pre všetky typy nanášania, t.j. striekanie, natieranie štetcom alebo valčekom.

Množstvo riedidla používajte v súlade s technickými listami jednotlivých farieb. Toto riedidlo je tiež vhodné použiť aj ako odmasťovadlo pred aplikáciou základných náterov.

White Spirit je vhodný aj na čistenie nástrojov a náradia (štetce, valčeky, striekacie pištole, atď.) po aplikácii.

Balenie (L)

0,75 / 2



- 8.1 Swatch & See
- 8.2 Doporučenie pre striekanie



Samolepiace vzorky farieb **Swatch 'n' see** od Johnstone's výrazne zjednodušia výber farieb do vášho interiéru a navyše odstránia neporiadok a odpad, ktoré často vznikajú pri používaní tekutých produktových vzoriek.

Prenosné nálepky s veľmi zaujímavou škálou farieb majú oproti tekutým produktovým vzorkám aj ďalšie výhody:

- jednoduché a rýchle prirovnanie k nábytku či zladenie s bytovými doplnkami priamo pri nakupovaní,
- opakované použitie a vyššie pohodlie pri výbere farby a ich kombinovaní v rôznych miestnostiach, stenách či osvetlení,
- časovo a finančne nenáročné,
- reálne náťahy farebných odtieňov od jemných pastelových až po temperamentné tóny, ktoré podliehajú najnovším interiérovým trendom a podčiarknu váš osobitý štýl.

Vzorkovnice Swatch 'n' see sú k dispozícii v 5 elegantných farebných sériách, každá s inou farebnou atmosférou:

romantic innocence romantická nevinnosť	lazy daze očarujúca harmónia	natural couture prírodný dizajn	urban chic mestská elegancia	summer fun letná zábava
subtle pink	tropical forest		mocha	dawn blush
sweet dreams	magnolia	magnolia	burnt sugar	lemon tang
victoria plum	jade mist	country cream	apricot mist	sun city
diva	hosta	oatcake	red spice	classic cream
oatcake	aqua	seashell	rich red	apricot mist
antique cream	duck egg	brandy cream	coffee cream	sponge cake
violet mist	baby blue	burnt sugar	china clay	light terracotta
sweet lavender	waterfall	mocha	ivory spray	red spice
passion pink	very berry	coffee cream	diva	fireflower

Každá séria obsahuje 9 samolepiacich vzoriek formátu A5, ktoré navzájom vytvárajú ideálnu farebnú harmóniu.

reálne samolepiace vzorky farieb

... pomocou ktorých, je výber odtieňa hračka...



kdekoľvek umiestniteľné

Rýchly a jednoduchý spôsob otestovania realistických farebných odtieňov na rôznych stenách, v rôznych miestnostiach a pri rôznom svetle.



jednoducho odstrániteľné

Nízko prilnavá zadná strana, ktorá nepoškodzuje steny a je ľahko odstrániteľná, na rozdiel od tekutých produktových vzoriek, ktoré môžu zanechať neestetické flaky.



kombinovateľné a prenosné

Pri nakupovaní skombinujte farbu vzorky s bytovými textíliami, nábytkom či ďalšími doplnkami.

použitie **swatch 'n' see™** je také jednoduché...

Krok 1

Odlepte od podkladu

**Krok 2**

Priložte na povrch

**Krok 3**

Jednoducho odstráňte



Vyžiadajte si sady farebných odtieňov **Swatch 'n' see** v kolorovacom centre **Johnstone's**.

Prípadne sa inšpirujte na stránke **www.swatchnsee.com** kde si môžete vyskúšať kombinovanie farebných odtieňov vo virtuálnom maliarovi.

Doporučenie pre striekanie

8.2

Pri popise jednotlivých produktov Johnstone's v tomto katalógu a taktiež na etiketách všetkých balení nájdete odporúčané vhodné spôsoby aplikácie. Okrem nanášania štetcom príp. valčekom je možná aplikácia aj striekaním.

Existujú v zásade dva spôsoby striekania a to konvenčné a bezvzduchové. Konvenčné striekanie je najznámejšie. Využíva stlačený vzduch na rozprašovanie náteru pomocou striekacej pištole. Aj keď dosiahnutý finálny vzhľad je u väčšiny náterov dobrý, je tento postup dosť zdĺhavý a dochádza pri ňom k plytvaniu materiálom. Najúčinnější je pri zložitých dieloch, ako sú staršie liatinové radiátory a žalúziové dvere. Používané nástroje sa skladajú zo vzduchového kompresora (min. výkon 110 l/min., tlak 0,27 MPa), tlakovej nádoby, hadice a striekacej pištole.

Spôsob nanášania známy ako bezvzduchový sa používa už niekoľko rokov a preto by s ním mala byť oboznámená väčšina firiem, ktoré sa zaoberajú maliarstvom a natieračstvom. Rýchlosť práce je až 200 m²/hod. Mnohé z produktov Johnstone's je možné nanášať striekaním pod hydraulickým tlakom, kedy sa na unášanie náteru pod vysokým tlakom do striekacej pištole a odtiaľ vhodnou tryskou alebo ihlou používa čerpadlo.

Konvenčné striekanie

Výrobky Johnstone's označené ako vhodné na nanášanie striekaním alebo konvenčným striekaním je možné aplikovať nasledovne:

VODOU RIEDITEĽNÉ PRODUKTY

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku požaduje väčšina vodou riediteľných produktov pri nanášaní konvenčným striekaním riedenie čistou vodou najviac do 10%. Použite tlakovú nádobu bežného typu s hydraulickým tlakom cca 170-275 kPa, striekaciu pištoľ s priemerom 1,8 alebo 2,5 mm a vhodný vzduchový uzáver s tlakom vzduchu 170-410 kPa.

ROZPÚŠŤADLOVÉ PRODUKTY

Zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov neodporúčame rozpúšťadlové nátery nanášať striekaním.

LAKY

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku odporúčame pri nanášaní konvenčným striekaním riedenie až do 10% príslušným riedidlom. Používajte vzduchový kompresor produkujúci min. 220 l/min., tlak 0,7 MPa.

8.2

Doporučenie pre striekanie

Bezvzduchové striekanie

Výrobky Johnstone's označené ako vhodné na nanášanie striekaním alebo bezvzduchovým striekaním je možné aplikovať nasledovne:

Používajte veľkosť ihly a tlak kvapaliny, ako je uvedené v návode. Šírka striekaného lúča sa má pohybovať medzi 15 a 30 cm. Zariadenie pre bezvzduchové striekanie musí byť schopné dodávať min. 750 ml/min. Všetky výrobky pred použitím dôkladne premiešajte a ak to vyžaduje teplota okolia, nariedte podľa druhu náteru až do 5% čistou vodou, alebo až do 2% White Spiritom.

Doporučenie na nanášanie bezvzduchovým striekaním

Vodou riediteľné farby				Rozpúšťadlová farba			
Produkt	Veľkosť trysky (tis. palca)	Tlak (MPa)	Riedenie (voda)	Produkt	Veľkosť trysky (tis. palca)	Tlak (MPa)	Riedenie (voda)
Covaplus Vinyl Matt	15-21	13,8	nie	Stormshield Pliolite	15-19	13,8	nie
Jonmat	15-21	13,8	nie				
Stormshield Smooth Masonry	15-21	13,6	2,5%				





JOHNSTONE'S

Váš najbližší predajca:

Výrobca:

PPG A PPG Brand

PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Veľká Británia
www.johnstonestrade.com

Distribúter v SR:

PRIMALEX®

PRIMALEX SLOVAKIA, s.r.o.
Hollého 2208, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská Republika
Tel.: +421 435 866 722, Fax: +421 435 864 237
Infolinka: 0800 700 003
e-mail: primalexsk@ppg.com
www.johnstones.sk